


## Druckregleinheit Typ GL

### Allgemeine Angaben

- Membran- Druckregler
- Werkstoff: Aluminium eloxiert
- Eingangsdruck P1max.= 50 bar
- Ein- und Ausgangsabsperrrventil NW 13 mm
- Hinterdruckstabilisiert
- Ein- und Ausgangsgewinde G 1" aussen
- 2 Manometeranschlüsse G 1/4" innen

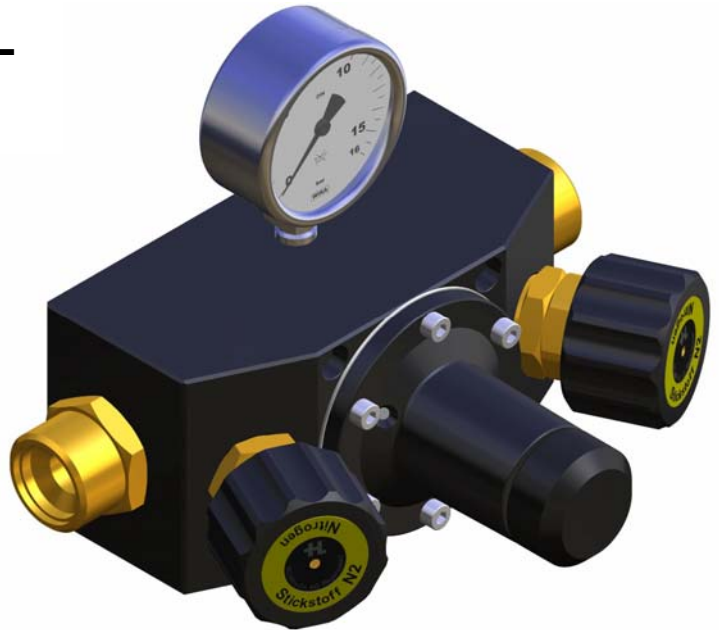

### Anwendung

Membran- Druckregler für technische, nicht korrosive Gase bis 4.5. Geeignet für den Einbau in Leitungssysteme mit grossem Verbrauch. Z.B. bei Flüssiggas-Tankanlagen.

Art. Nr.	Regelement	Anschluss	Druckbereich
10661	Membrane	G 1" Aussen	1 - 10 bar
10662	Kolben	G 1" Aussen	10 - 35 bar

Bei P1= 10bar

