


**BEDIENUNGSANLEITUNG
DRUCKREGLER Typ 50**

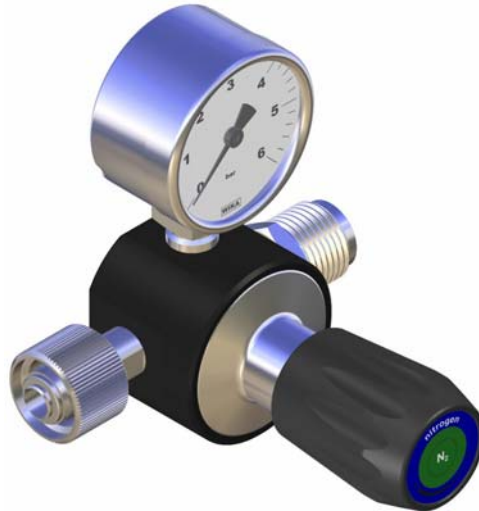

Primärdruck: max. 20 bar
Sekundärdruck: bis max. 8 bar

Eingang: 1 x Innengewinde
(Die Flussrichtung ist mit einem Pfeil bezeichnet)

Ausgänge: 3 x Innengewinde

Erhöhen des Druckes: Drehen des Handrades im Uhrzeigersinn
Absenken des Druckes: Drehen des Handrades im Gegenuhrzeigersinn

Sicherheit

Allgemeine Richtlinien im Umgang mit Gasen beachten
Druckregler vor mechanischer oder chemischer Beschädigung schützen
Niemals Öle oder Fette verwenden
Reparaturen dürfen nur mit Originalteilen durch den Hersteller ausgeführt werden